


### Nennweite 1400 x 1400 bis 2000 x 2000 - Dübelversion

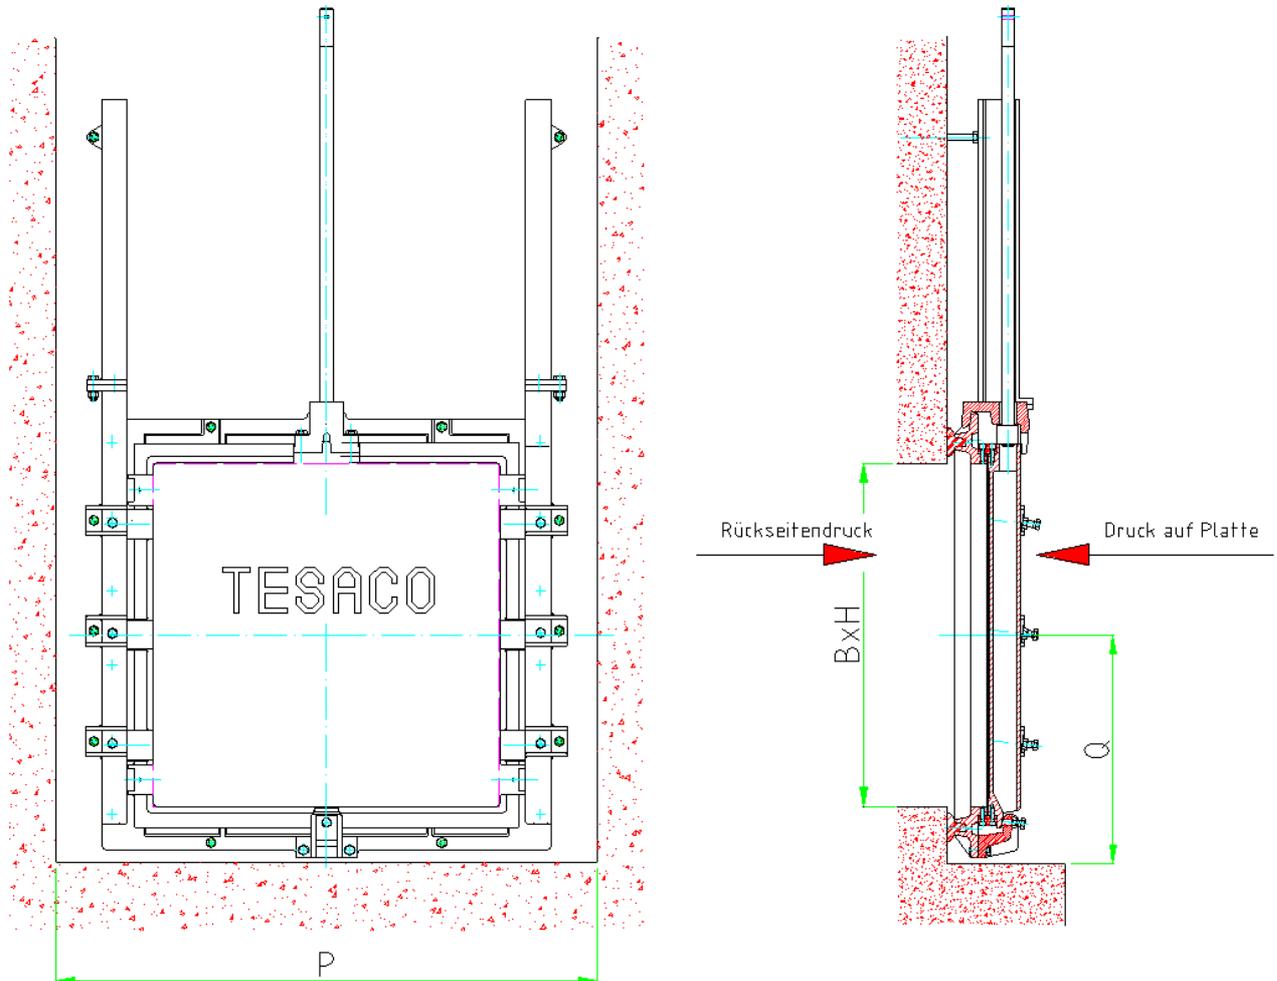

Nennweite	P	Q	Gewicht [ kg ]
1400 x 1400	1900	900	1100
1500 x 1500	2000	950	1250
1600 x 1600	2100	1000	1420
1800 x 1800	2300	1100	2000
2000 x 2000	2500	1300	2500

Montageabmessungen siehe Blatt: 9000-0019

Alle Maße in mm

- Konstruktion:** Bauart TESACO, nach DIN 19569-4, 4-seitig dichtend, 6 mWS auf VS/RS
- Material:** Platte, Rahmen und Führungen aus GG-25  
 Auswechselbare Blockdichtungen auf Rahmen und Platte aus Bronze  
 Spindelmutter aus Bronze  
 Spindel aus Edelstahl 1.4571  
 Wandabdichtung aus abwasserbeständigem Neopren  
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4
- Korrosionsschutz:** Strahlentrostet nach DIN ISO 55928, Reinheitsgrad SA 2 1/2 mit 400 µm Polyurethan oder Epoxy Beschichtung