


### Nennweite 2000 x 2000 bis 3000 x 3000 - Betonvergussversion

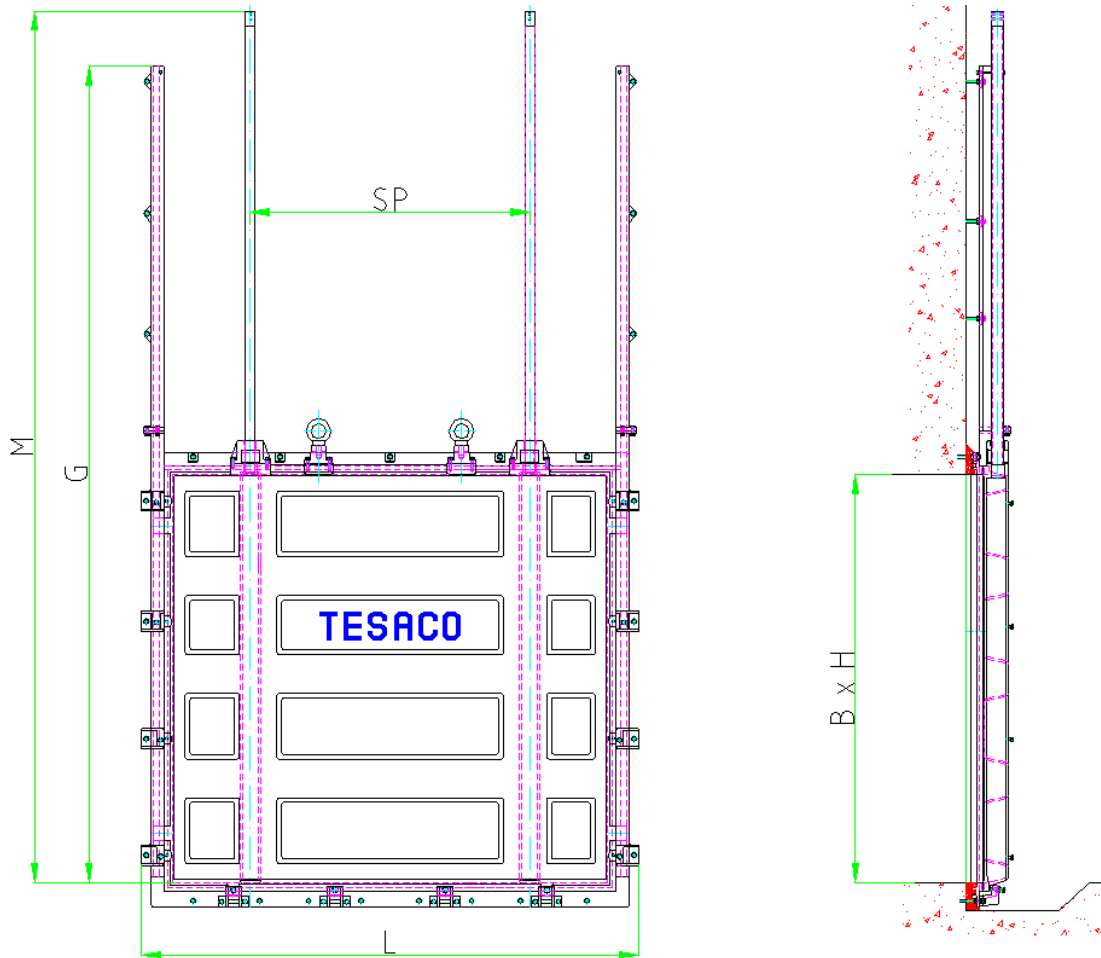

Nennweite	L	G	M	SP	Gewicht [ kg ]
2000 x 2000	2600	4000	4400	1400	2050
2200 x 2200	2800	4400	4800	1600	2650
2400 x 2400	3000	4800	5200	1800	3400
2600 x 2600	3200	5200	5600	1800	4200
2800 x 2800	3400	5600	6000	1800	5750
3000 x 3000	3600	6000	6400	2000	6500

Alle Maße in mm

**Konstruktion:** Bauart TESACO, nach DIN 19569-4, 4-seitig dichtend, 6 mWS auf VS/RS, Doppelspindelausführung

**Material:** Platte, Rahmen und Führungen aus GG-25  
 Auswechselbare Blockdichtungen auf Rahmen und Platte aus Bronze  
 Spindelmutter aus Bronze  
 Spindel aus Edelstahl 1.4571  
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

**Korrosionsschutz:** Strahlentrostet nach DIN ISO 55928, Reinheitsgrad SA 2 1/2 mit 400 µm Polyurethan oder Epoxy Beschichtung