


Nennweite 2000 x 1500 bis 3200 x 2400 - Betonvergussversion

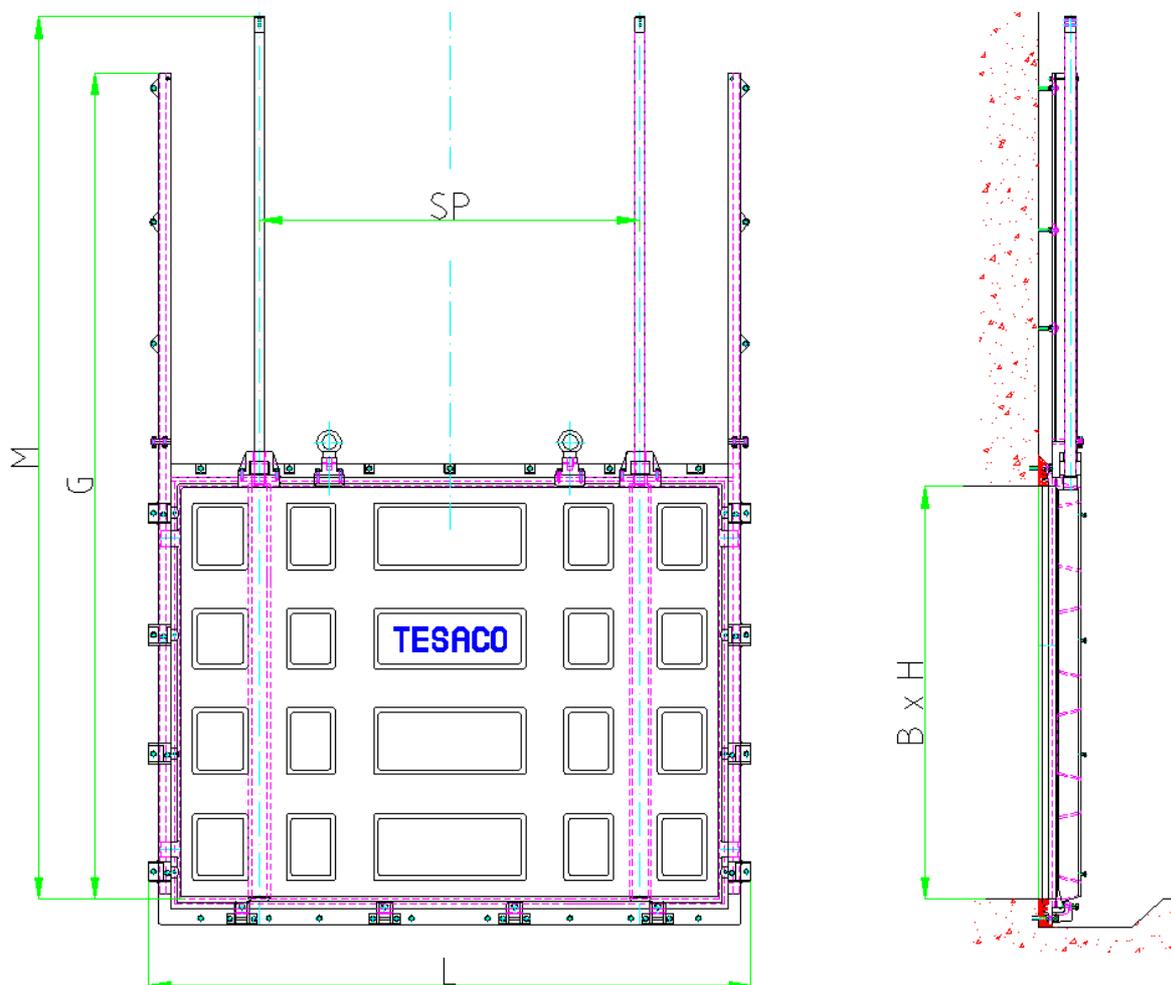

Nennweite	L	G	M	SP	Gewicht [kg]
2000 x 1500	2450	3000	3400	1400	1500
2400 x 1800	2800	3600	4000	1600	1900
2500 x 2000	2900	4000	4400	1800	3650
2800 x 2100	3200	4200	4600	1800	4300
3200 x 2400	3700	4800	5200	2200	4700

Alle Maße in mm

- Konstruktion:** Bauart TESACO, nach DIN 19569-4, 4-seitig dichtend, 6 mWS auf VS/RS, Doppelspindelausführung, liegendes Recheck
- Material:** Platte, Rahmen und Führungen aus GG-25
 Auswechselbare Blockdichtungen auf Rahmen und Platte aus Bronze
 Spindelmutter aus Bronze
 Spindel aus Edelstahl 1.4571
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4
- Korrosionsschutz:** Strahlentrostet nach DIN ISO 55928, Reinheitsgrad SA 2 1/2 mit 400 µm Polyurethan oder Epoxy Beschichtung