




Schacht-/ Wandantrieb mit Vierkant, schlüsselbetätigt mit Sonderverlängerung

Unterflurantrieb




Manuell

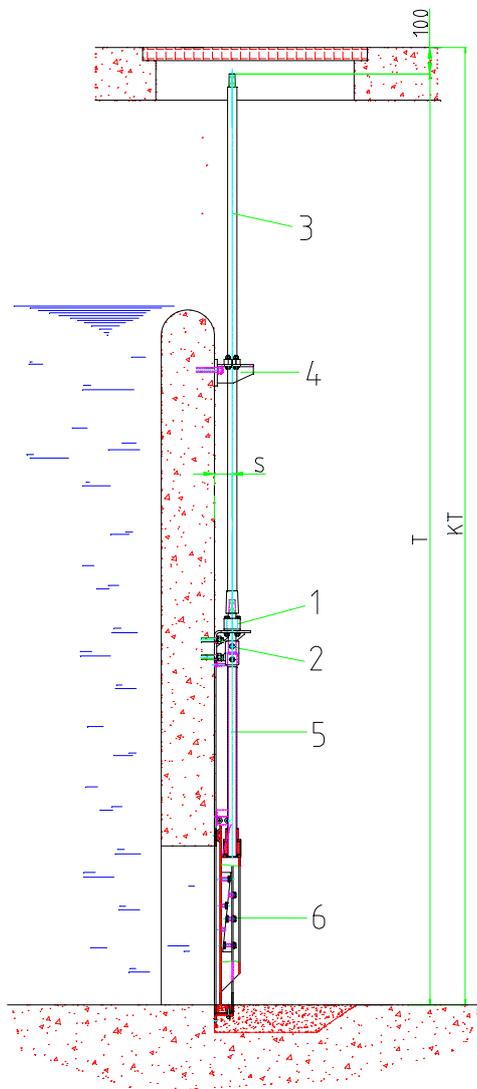

Typ 100 SO2
DN 150 - DN 350



Typ 100 SO3
DN 400 - DN 900

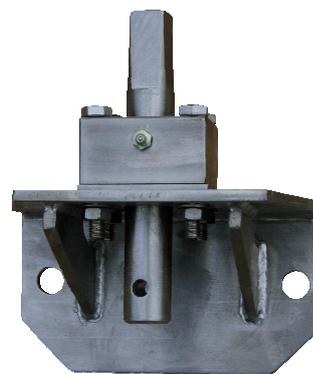

Einbausituation mit Schieber C20-Serie

LEGENDE

- 1 Schieberantrieb
- 2 Kuppelmuffe
- 3 Sonderverlängerung
- 4 Spindelführung
- 5 Spindel
- 6 Gewindeschieber

- T Einbautiefe
- KT Kanaltiefe

Material:

Wandkonsole aus Edelstahl 1.4571
Welle mit konischem Vierkant (21/25) aus Edelstahl 1.4571
Kugellager nach DIN 625
Sonderverlängerung aus Edelstahl 1.4301 / 1.4571
Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Betätigung: Bedienungsschlüssel / T-Schlüssel
Typ 21/25, nach Blatt N10-001