

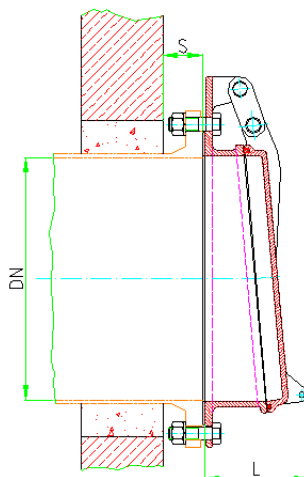


Nennweite DN 350 bis DN 600

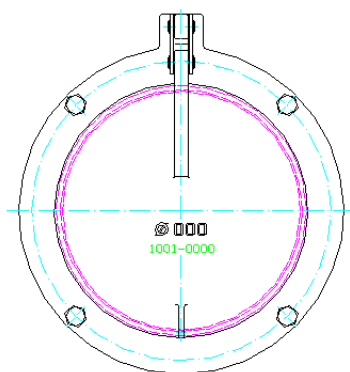

Flanschversion
passend für bauseitigen Flansch
DIN 2501 PN 10

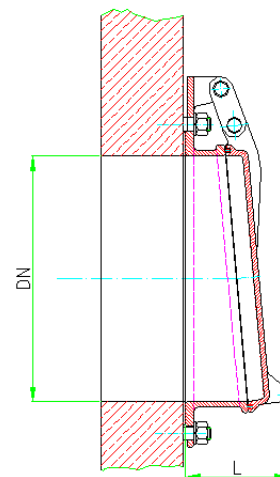

Dübelversion

Nennweite	L	S	Gewicht [kg]
DN 350	185	60	39
DN 400	190	60	44
DN 450	195	60	55
DN 500	200	80	60
DN 600	210	80	85

Alle Maße in mm



Material:

Rahmen und Klappe aus GG-25
Klappendichtung aus abwasserbeständiger Neopren
Lagerwelle aus Edelstahl 1.4571
Lagerbuchse aus korrosionsfester, zinkfreier Bronze
Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Korrosionsschutz: Strahlentrostet nach DIN ISO 55928, Reinheitsgrad SA 2 1/2
mit 400 µm Polyurethan oder Epoxy Beschichtung