


Nennweite DN 200 bis DN 500 - Dübelversion - mit einfachem Deckel -

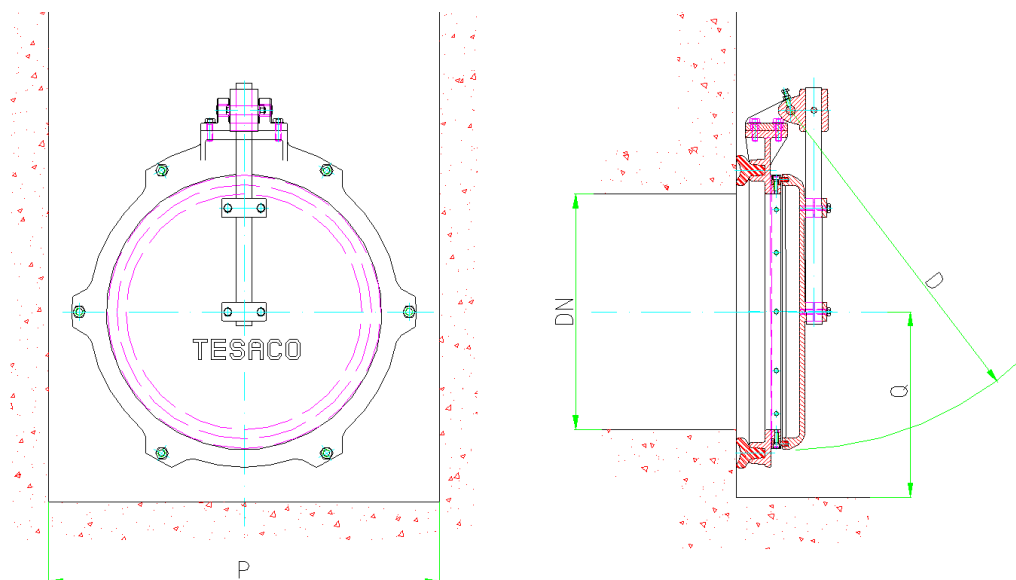

Nennweite	D	P	Q	Gewicht [kg]
DN 200	350	400	200	18
DN 250	400	450	225	20
DN 300	450	500	250	22
DN 350	500	550	275	30
DN 400	600	600	300	35
DN 450	670	700	345	40
DN 500	720	800	370	50

Alle Maße in mm

Material:

Rahmen und Klappe aus GG-25
 Rahmendichtung mit auswechselbarem Dichtring aus korrosionsfester Bronze
 Klappendichtung aus abwasserbeständigem Neopren
 Lagerwelle aus Edelstahl 1.4571
 Lagerbuchse aus korrosionsfester, zinkfreier Bronze
 Wanddichtung aus abwasserbeständigem Neopren
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Korrosionsschutz: Strahlentrostet nach DIN ISO 55928, Reinheitsgrad SA 2 1/2 mit 400 µm Polyurethan oder Epoxy Beschichtung