


### Nennweite 1800 x 1800 bis 4000 x 4000

Doppelspindelausführung

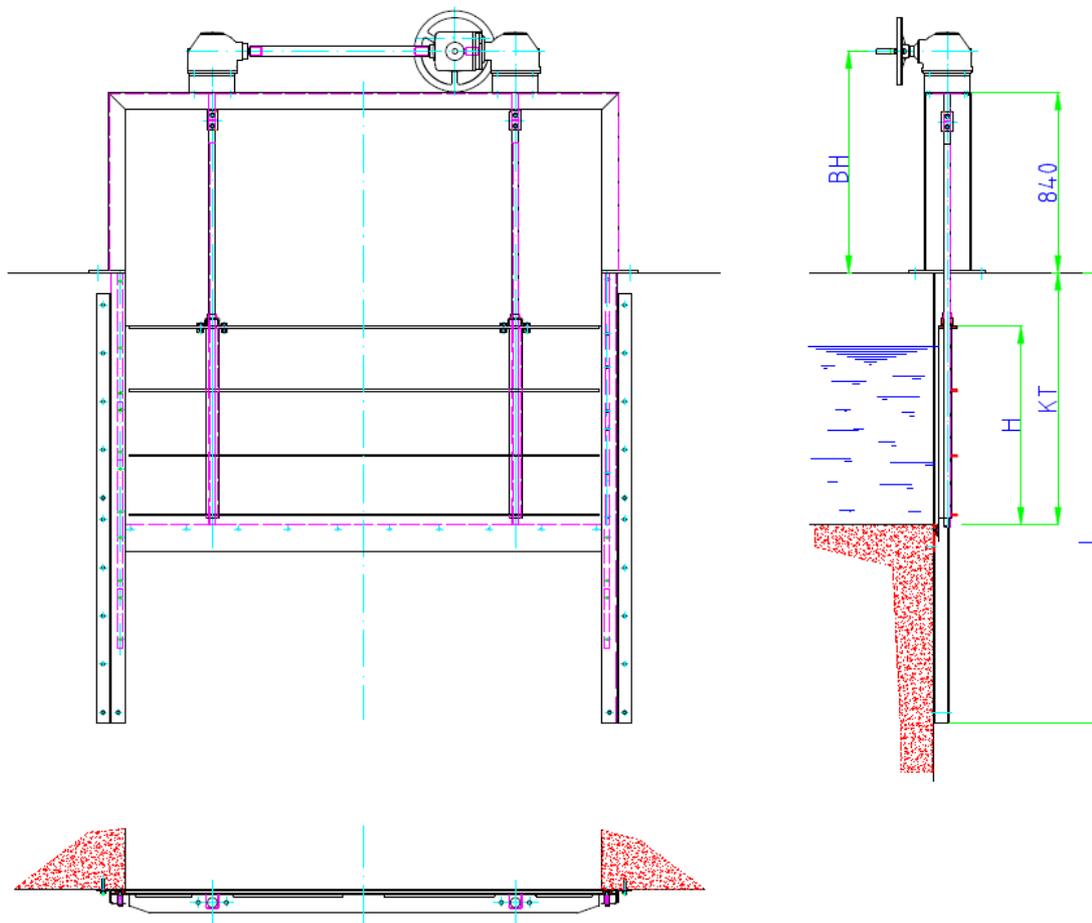

#### Antriebsvarianten:

Das Handrad wird individuell nach Kundenwunsch links, rechts, seitlich, frontal oder von oben angeordnet.

*Sämtliche Sonder- und Zwischengrößen sind lieferbar!*

Konstruktion: Bauart TESACO, nach DIN 19569-4, 3-seitig dichtend

Optional: Schutzkasten über horizontaler Getriebeverbindung

Material: Es sind in folgenden Materialvarianten lieferbar:

Typ: A4 - Platte und Rahmen aus Edelstahl 1.4571  
 Typ: A2 - Platte und Rahmen aus Edelstahl 1.4301

Dichtung aus abwasserbeständiger Neopren  
 Gleitleisten aus Kunststoff PE  
 Spindelmutter aus Bronze  
 Spindel aus Edelstahl 1.4571  
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Korrosionsschutz:Edelstahl gebeizt und passiviert