


Nennweite 700 x 700 bis 800 x 800 - Dübelversion

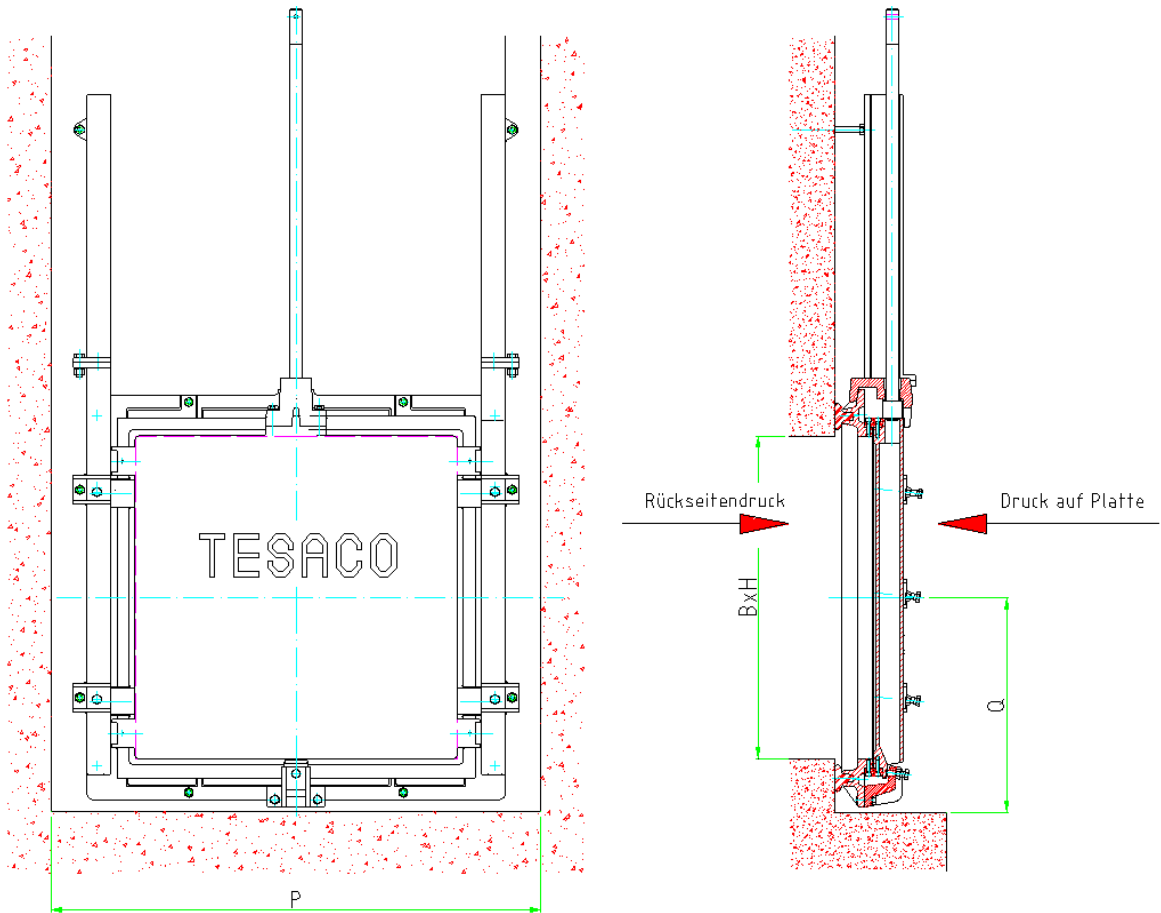

Nennweite	P	Q	Gewicht [kg]
700 x 700	1150	500	410
800 x 800	1250	550	450

Montageabmessungen siehe Blatt: 9000-0017

Alle Maße in mm

Konstruktion: Bauart TESACO, nach DIN 19569-4, 4-seitig dichtend, 6 mWS auf VS/RS

Material: Platte, Rahmen und Führungen aus GG-25
 Auswechselbare Blockdichtungen auf Rahmen und Platte aus Bronze
 Spindelmutter aus Bronze
 Spindel aus Edelstahl 1.4571
 Wandabdichtung aus abwasserbeständigem Neopren
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Korrosionsschutz: Strahlentrostet nach DIN ISO 55928, Reinheitsgrad SA 2 1/2 mit 400 µm Polyurethan oder Epoxy Beschichtung