


### Nennweite 200 x 200 bis 300 x 300 - Betonvergussversion

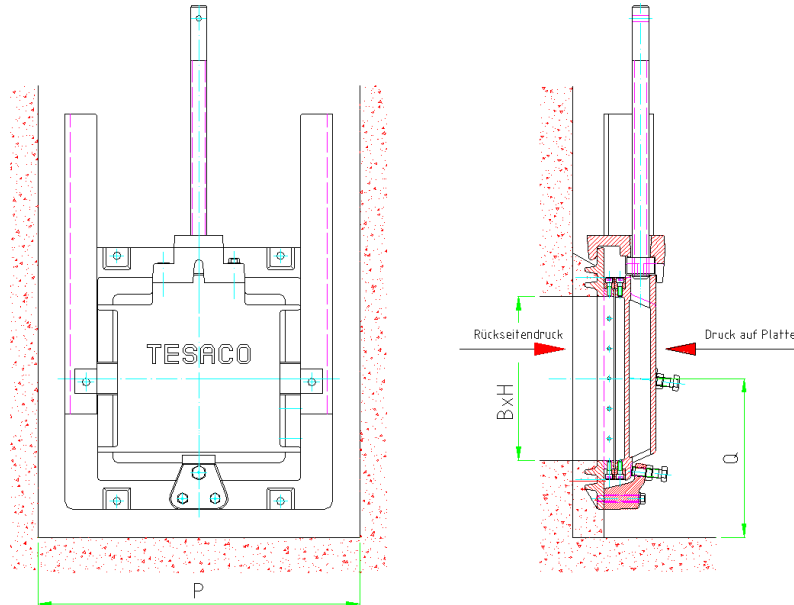

Nennweite	P	Q	Gewicht [ kg ]
200 x 200	450	250	62
300 x 300	550	300	86

Montageabmessungen siehe Blatt: 9000-0060

Alle Maße in mm

- Konstruktion:** Bauart TESACO, nach DIN 19569-4, 4-seitig dichtend, 6 mWS auf VS/RS
- Material:** Platte, Rahmen und Führungen aus GG-25  
 Auswechselbare Blockdichtungen auf Rahmen und Platte aus Bronze  
 Spindelmutter aus Bronze  
 Spindel aus Edelstahl 1.4571  
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4
- Korrosionsschutz:** Strahlentrostet nach DIN ISO 55928, Reinheitsgrad SA 2 1/2 mit 400 µm Polyurethan oder Epoxy Beschichtung