


### Nennweite 200 x 200 bis 600 x 600 - Dübelversion

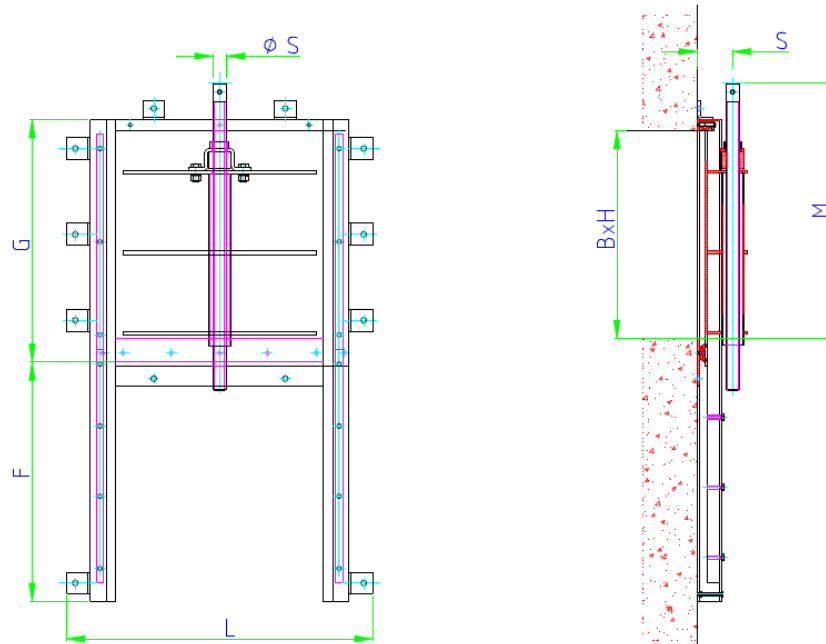

Nennweite BxH	L	G	F	M	S	ØS	Gewicht [ kg ]
200 x 200	430	320	250	350	55	30	20
300 x 300	530	420	350	450	55	30	25
400 x 400	670	520	450	550	65	30	45
500 x 500	770	620	550	650	65	35	65
600 x 600	870	720	650	750	65	35	80

Alle Maße in mm

**Konstruktion:** Bauart TESACO, nach DIN 19569-4, 4-seitig dichtend, 6 mWS auf VS/RS

**Material:** Es sind in folgenden Materialvarianten lieferbar:

Typ: A4 - Platte, Rahmen und Führungen aus Edelstahl 1.4571  
 Typ: A2 - Platte, Rahmen und Führungen aus Edelstahl 1.4301

Dichtung aus abwasserbeständiger Neopren - Doppellippendichtung  
 Wandabdichtung aus Silicon (bauseits, wenn nicht anders vereinbart)  
 Spindelmutter aus Bronze  
 Spindel aus Edelstahl 1.4571  
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

**Korrosionsschutz:** Edelstahl gebeizt und passiviert