


### Nennweite 1300 x 1300 bis 2200 x 2200 - Dübelversion

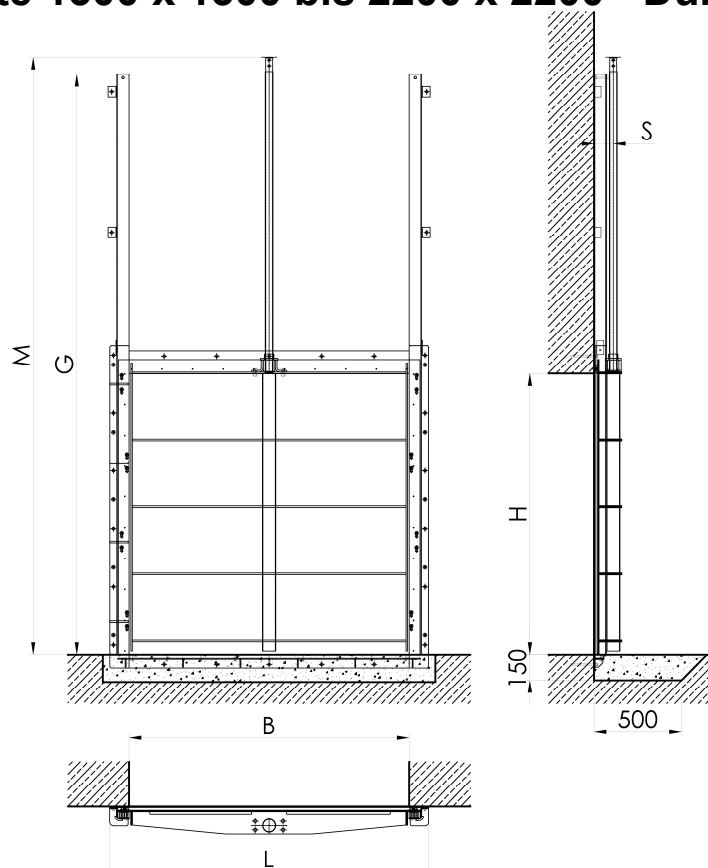

| Nennweite BxH | L    | G        | M        | S   | Gewicht [ kg ] |
|---------------|------|----------|----------|-----|----------------|
| 1300 x 1300   | 1520 | ca. 2750 | ca. 2850 | 90  | ca. 230        |
| 1400 x 1400   | 1620 | ca. 2950 | ca. 3050 | 90  | ca. 260        |
| 1500 x 1500   | 1720 | ca. 3150 | ca. 3250 | 110 | ca. 300        |
| 1600 x 1600   | 1820 | ca. 3350 | ca. 3450 | 110 | ca. 320        |
| 1800 x 1800   | 2020 | ca. 3750 | ca. 3850 | 110 | ca. 450        |
| 2000 x 2000   | 2240 | ca. 4150 | ca. 4250 | 110 | ca. 600        |
| 2200 x 2200   | 2440 | ca. 4550 | ca. 4650 | 110 | ca. 800        |

Alle Maße in mm

**Konstruktion:** Bauart TESACO, nach DIN 19569-4, 4-seitig dichtend, 6 mWS auf VS/RS

**Material:** Es sind in folgenden Materialvarianten lieferbar:

Typ: A4 - Platte, Rahmen und Führungen aus Edelstahl 1.4571  
 Typ: A2 - Platte, Rahmen und Führungen aus Edelstahl 1.4301

Dichtung aus abwasserbeständiger Neopren - Doppellippendichtung  
 Wandabdichtung aus Silicon (bauseits, wenn nicht anders vereinbart)  
 Keilkomponenten aus Kunststoff PA  
 Spindelmutter aus Bronze  
 Spindel aus Edelstahl 1.4571  
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

**Korrosionsschutz:**Edelstahl gebeizt und passiviert