
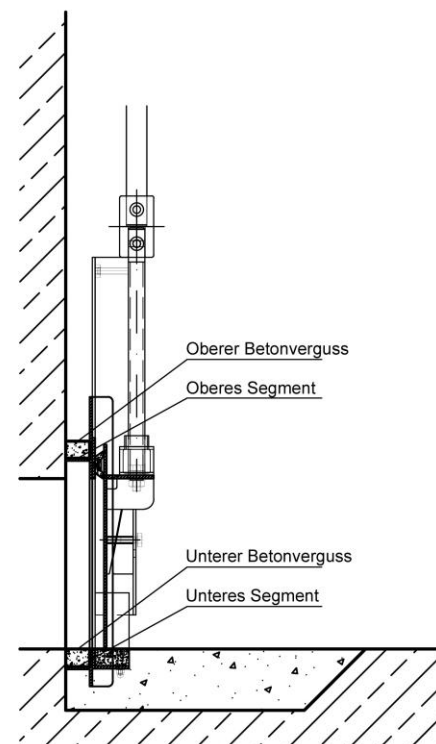


Nennweite DN 150 bis DN 1200


für Schieber Standard-R

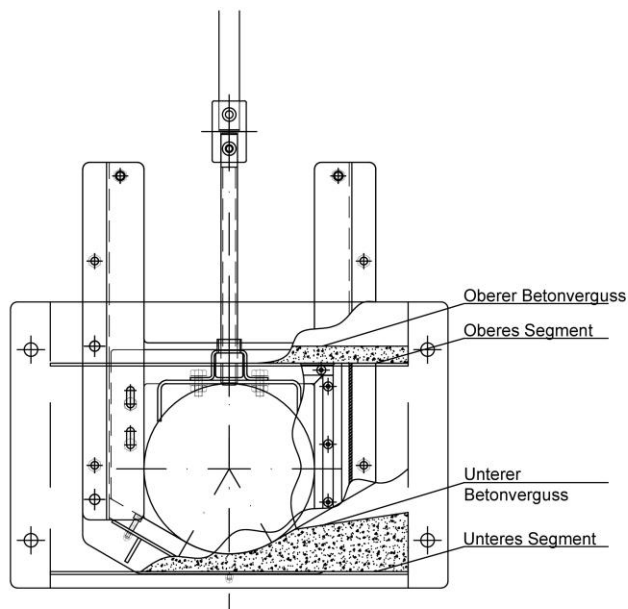

Hinweis:

Im Auftragsfall ist uns der Innendurchmesser des Schachtes mitzuteilen.

Schieber und Schachtadapter werden in unserem Werk bereits vormontiert und abgedichtet. Dadurch muss bauseits nur noch der Schachtadapter mit dem Bauwerk verbunden werden.

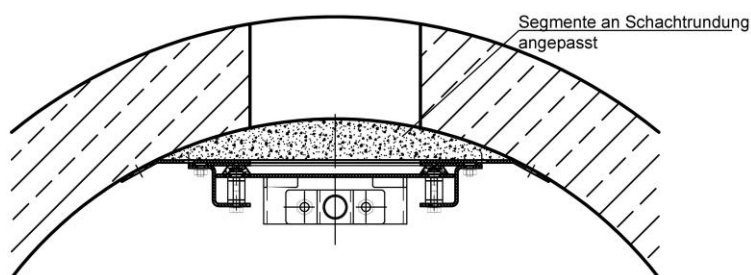

Abstandsmaße in mm von Wand bis Achse Spindel

Nennweite	DN1000	DN1200	DN1500	DN2000
DN 150	116	108	100	92
DN 200	129	118	108	98
DN 250	143	130	116	104
DN 300	160	142	126	111
DN 400	200	173	149	127
DN 500	253	211	179	147

Sonderausführungen auf Seite 2

Seite 1 von 2

Ausgabe: 03.26 dt

Optionale Ausführungen

Angeschweißter Kragen



- Mörtelverguss zur Abdichtung entfällt
- Abdichtung erfolgt durch rückseitig aufgebrachtes Dichtmittel wie z.B. Multibond von Technolite
- Zeitersparnis bei Montage

Angeschweißte Langmuttern



- Verwendung in Monolithischen Schächten
- Aussparung im Gerinne kleiner
- Bohren und setzen von Ankerstangen entfällt
- Schieber wird mit Schrauben zwischen Schachtwand und Gerinne geklemmt
- Zeitersparnis bei Montage

Konstruktion: Bauart TESACO
 Material: Typ: Edelstahl A4 (1.4571)
 Typ: Edelstahl A2 (1.4301)
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Korrosionsschutz: Edelstahl gebeizt und passiviert

