


Nennweite DN 500 bis DN 1200 - Dübelversion - mit schrägem Deckel -

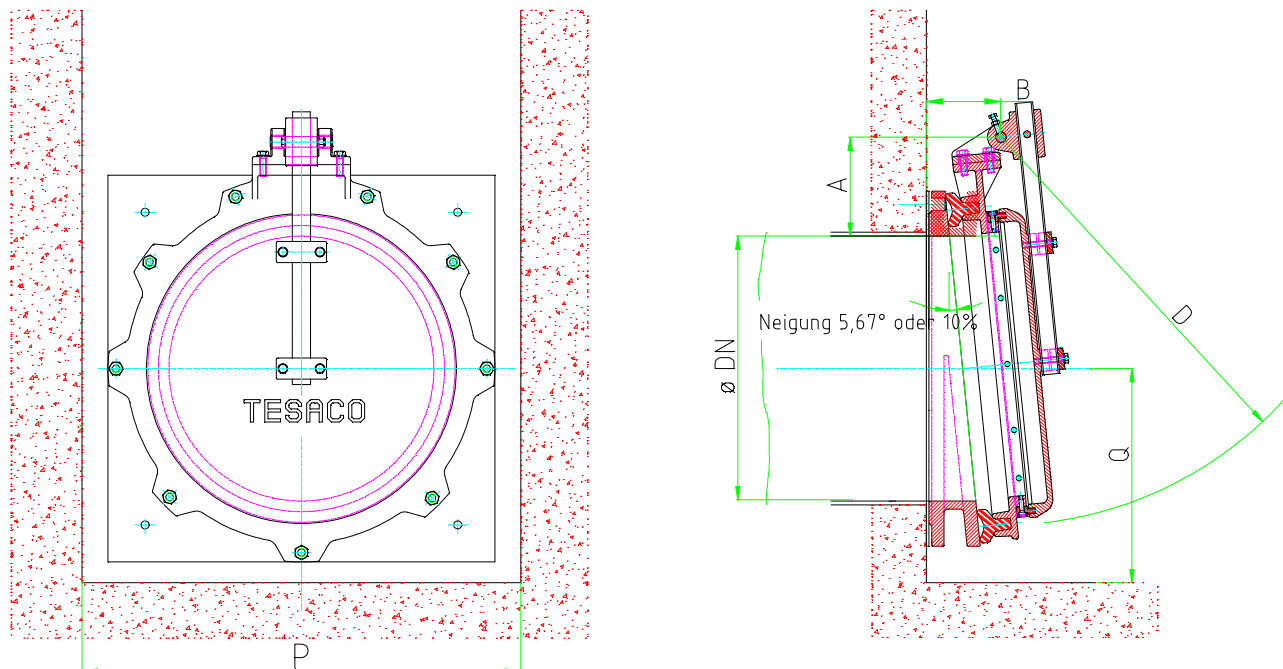

Nennweite	D	P	Q	A	B	Gewicht [kg]
DN 500	720	830	370	185	140	114
DN 600	820	900	420	185	140	200
DN 800	1020	1100	550	190	145	320
DN 900	1120	1200	600	190	145	360
DN 1000	1250	1300	650	210	145	450
DN 1200	1470	1500	750	215	150	600

Alle Maße in mm

Material:

Rahmen und Klappe aus GG-25
Zwischenflansch aus GG-25 passend für PN 10 nach DIN EN 1092-1 und DIN 2501-1
Dübel Platte aus Edelstahl 1.4301
Rahmendichtung mit auswechselbarem Dichtring aus korrosionsfester Bronze
Klappendichtung aus abwasserbeständigem Neopren
Lagerwelle aus Edelstahl 1.4571
Lagerbuchse aus korrosionsfester, zinkfreier Bronze
Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Korrosionsschutz: Strahlentrostet nach DIN ISO 55928, Reinheitsgrad SA 2 1/2
mit 400 µm Polyurethan oder Epoxy Beschichtung