
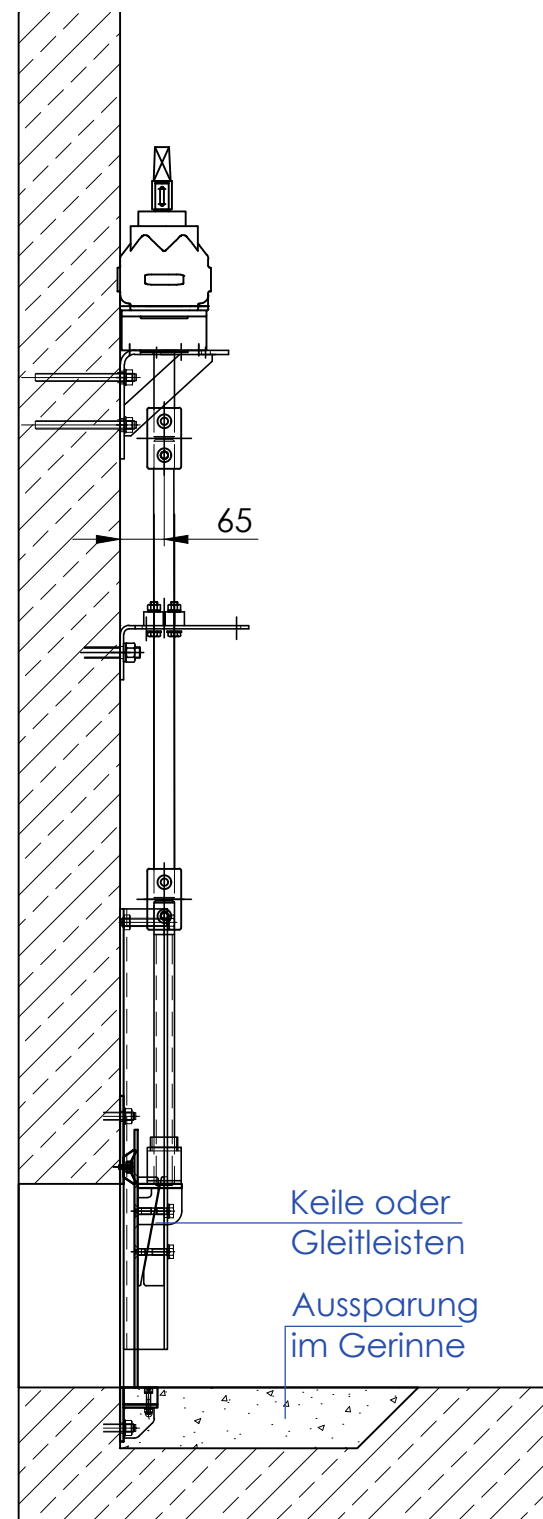
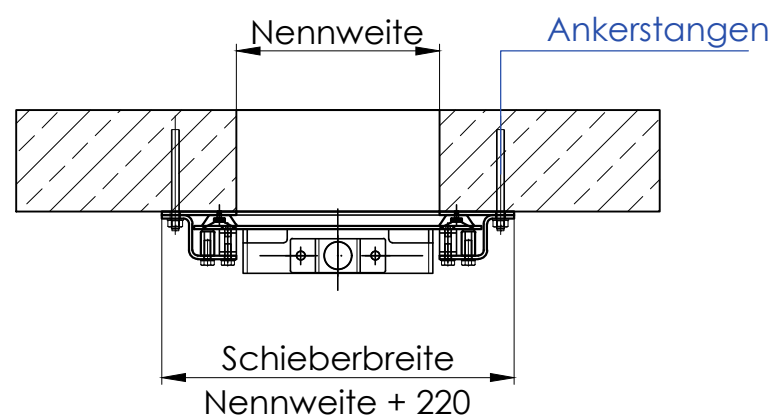


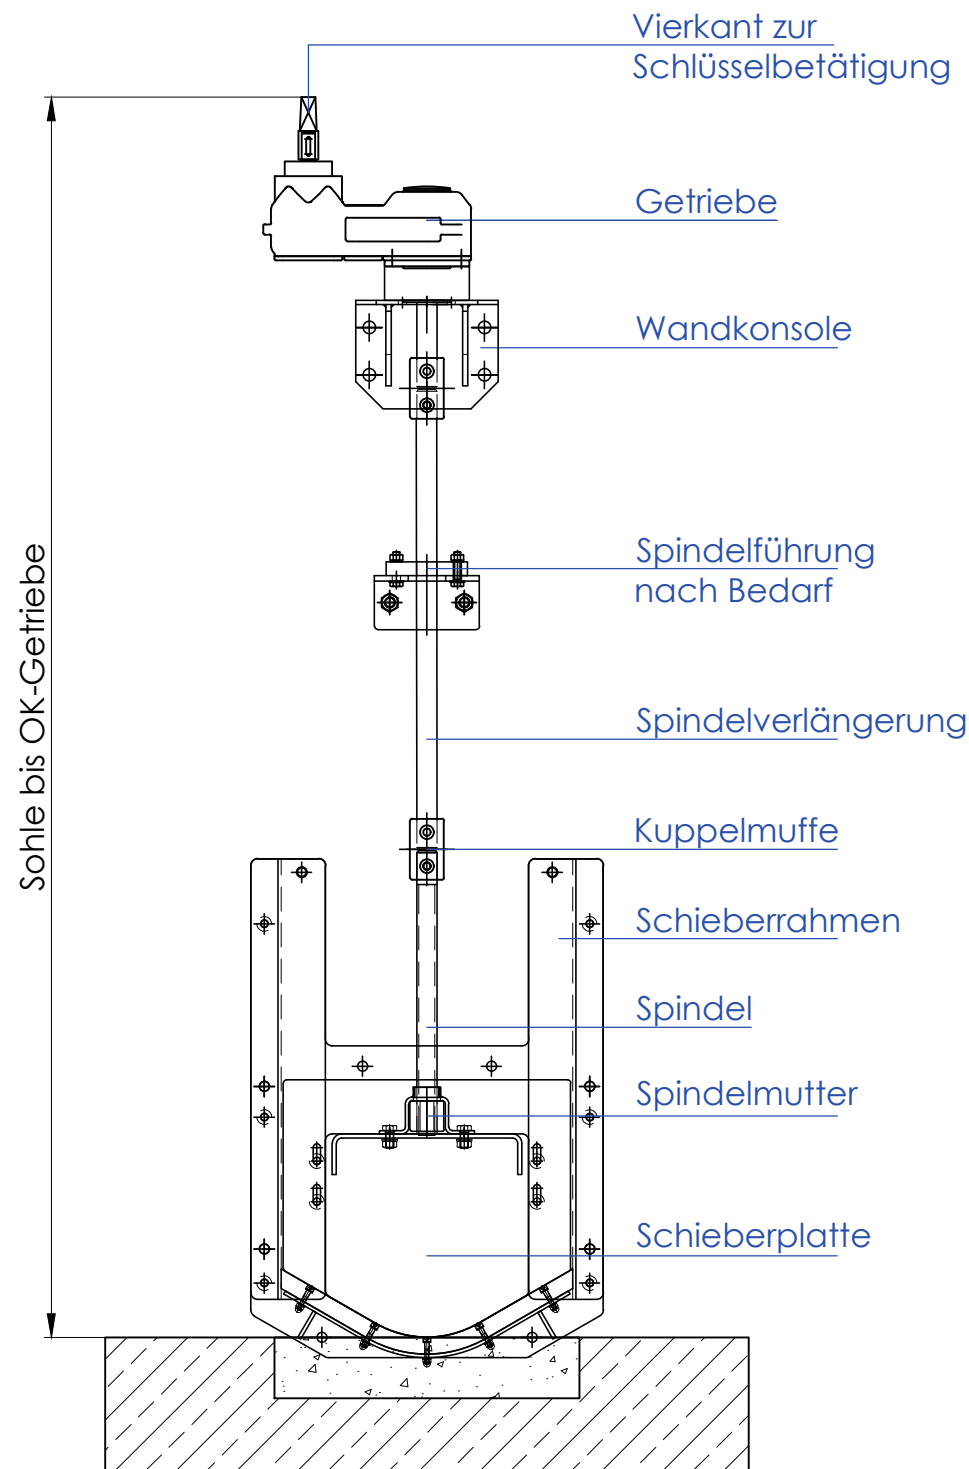

## Planungszeichnung PZ-G-G-004

### Technische Daten

Typ:

nach DIN 19569-4  
vierseitig dichtend

Nennweite:

Einbauart:

Dübelversion

Einbautiefe:

mm (Sohle bis OK-Getriebe)

Max. Druck:

6,0 mWS

Druckseite:

Vorder- und Rückseite

### Betätigung

Antrieb:

Stirnradgetriebe auf Wandkonsole  
schlüsselbetätigt

Fabrikat:

AUMA GK

### Werkstoff

Platte / Rahmen:

Edelstahl □ 1.4301 / □ 1.4571

Dichtung:

EPDM

Keile:

Kunststoff PA

Spindelmutter:

Bronze

Spindel:

Edelstahl 1.4571

### Lieferumfang

Spindelverlängerung

Ankerstangen mit Mörtelpatronen

Dichtmittel (290 ml Kartusche)

### Projektspezifische Angaben

Auftraggeber

Projekt

Bauwerk

Position

Bemerkungen

Stückzahl

Bearbeiter

Datum

### Kontakt

**TESACO-TECHNIQUE GmbH**

Tel. +49 6430 611030

info@tesaco.de

www.tesaco.de

So einfach geht's

1. Technische Daten  
ausfüllen

2. Projektdaten ergänzen

3. PDF speichern

4. An **TESACO** senden

|                    |            |          |            |        |   |        |       |
|--------------------|------------|----------|------------|--------|---|--------|-------|
| Planungszeichnung: | PZ-G-G-004 | Ausgabe: | 27.06.2026 | Index: | - | Seite: | 1 / 1 |
|--------------------|------------|----------|------------|--------|---|--------|-------|

Hinweis: Diese Planungszeichnung zeigt eine Standardausführung und dient als Planungsunterlage.