




Technisches Merkblatt

Blatt Nr. TT-TMB-0015

Austausch Dichtung für Edelstahlschieber C20-Serie

Grundsätzlich ist der Austausch der Dichtungen ohne Demontage des Schiebers möglich. Es ist folgende Vorgehensweise anzuwenden:

- Die Schieberplatte ist in die OFFEN-Stellung zu bringen.
- Abhängig vom Betriebszustand ist eine Reinigung des Schiebers vorzunehmen.
- Die Befestigungsschrauben der Klemmleisten für die Kopf-,/Seiten und Sohldichtung sind zu lösen.
- Danach können die alten Dichtungen entfernt werden.
- Zunächst ist die neue Sohldichtung anzubringen und über die Klemmleisten zu befestigen.
- Kopf- und Seitendichtungen sind bereits werksseitig vulkanisiert und können nun in der gleichen Vorgehensweise angebracht werden (siehe Hinweis unten).

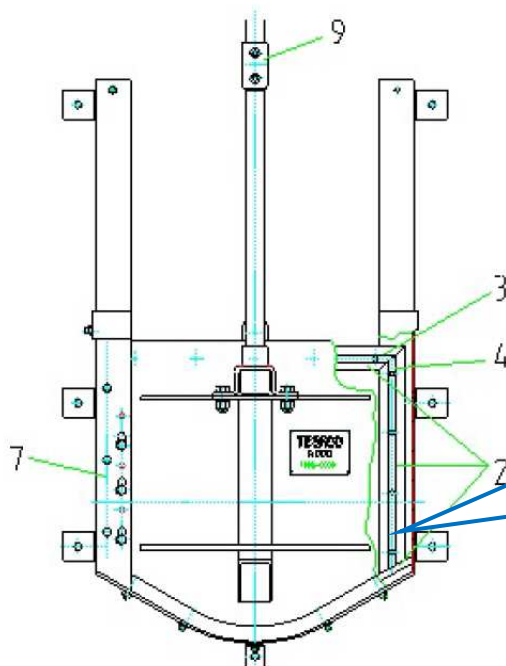

HINWEIS:

Die seitlichen Dichtungen sind etwas länger gefertigt damit sie unter Druck auf die Sohldichtung stoßen. Ein zusätzliches Vulkanisieren / Verkleben der Stoßstellen wird trotzdem empfohlen.

Fig. 1 - Typische Dichtungsanordnung