



Technisches Merkblatt


Blatt Nr. TT-TMB-0016

Für RUNDE Öffnungen sind RUNDE Schieber zu verwenden

Wir, TESACO-TECHNIQUE GmbH, empfehlen allen Bauherren, Betreibern, Planungsbüros, und Auftragnehmern dringend, KEINE quadratischen Schieber vor runde Öffnungen zu setzen


In der unteren, linken und rechten Ecker werden sich im Laufe der Zeit Ablagerungen und Fremdstoffe ansammeln. Diese führen dann früher oder später zu Betriebsstörungen und/oder zu einer erhöhten Leckage.

quadratischer Schieber

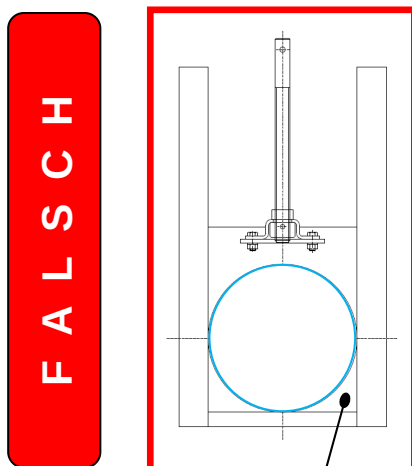

In den unteren Ecken sammeln sich Ablagerungen an, die zu Betriebsstörungen führen

runder Schieber

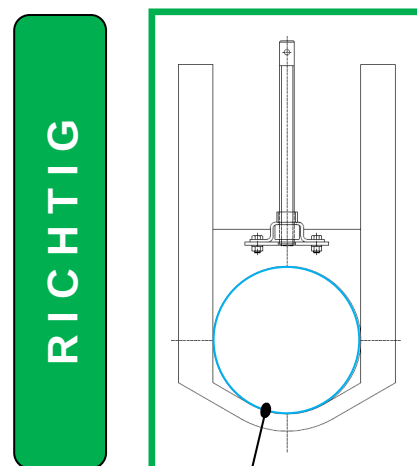

Keine Aussparungen oder Vertiefungen im Sohlbereich (bündige Sohle) verhindern Ablagerungen und garantieren einen langjährigen und zuverlässigen Betrieb.

Durch die sohlbündige, runde Sohle werden sämtliche Fremdstoffe mit jeder Öffnung des Schiebers weggespült. Dies reduziert die Bedienungs- und Wartungskosten und stellt eine zuverlässige Langzeit-Funktion des Schiebers sicher.