


Einbaumaße


Gewindeschieber und Drosselschieber nach DIN 19569-4

Nennweite	Rahmenbreite	Rahmenhöhe	Mindesteinbautiefen Schlüssel-betätigt *	Überflur betätigt **	Unterflur E-Antrieb ***
DN 100	280	290	470	620	790
DN 150	330	390	570	720	890
DN 200	380	490	680	830	1000
DN 250	430	580	770	920	1090
DN 300	520	710	920	1020	1190
DN 400	620	910	1140	1240	1410
DN 500	720	1110	1350	1450	1620
DN 600	820	1310	1550	1650	1820
DN 700	920	1510	1760	1860	2050
DN 800	1020	1710	1960	2060	2250
DN 900	1120	1910	2150	2250	2480
DN 1000	1220	2110	2350	2450	2630
DN 1200	1420	2510	2900	2950	3180





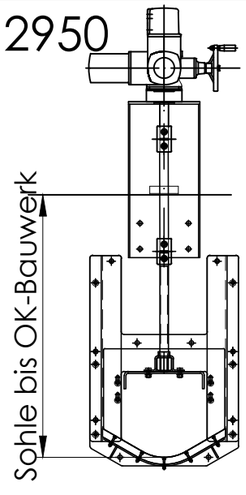

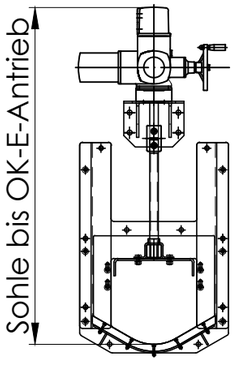

* Schlüsselbetätigung: Bei Betätigung in Straßenkappe bezieht sich die Einbautiefe auf die UK-Decke.
** Überflur-Antrieb: Gilt für Handrad, Getriebe mit Handrad und Elektroantrieb.
*** Unterflur-Antrieb: Gilt für Getriebe mit Handrad und Elektroantrieb.

Standardausführung

- Nach DIN 19569-4
- Vierseitig dichtend
- Druckseite: Vorder- und Rückseite
- Max. Druck: 6,0 mWS
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301 / 1.4571
- Dichtung: EPDM

Hinweise

- Alle Maße in mm.
- Maße gelten für Standardausführungen.
- Sonderhöhen und Sonderausführungen auf Anfrage.

Beispielhafte Planungszeichnungen

- **PZ-G-M-001** Vierkantbetätigung
- **PZ-G-E-002** Elektroantrieb Überflur
- **PZ-G-E-003** Elektroantrieb Unterflur

Weitere Planungszeichnungen und Betätigungsarten verfügbar.

Kontakt

TESACO-TECHNIQUE GmbH
Tel. +49 6430 611030
info@tesaco.de
www.tesaco.de

Hinweis: Diese Übersicht zeigt eine Standardausführung und dient als Planungsunterlage.