


Schacht-/ Wandantrieb mit Vierkant, schlüsselbetätigt mit Untersetzungsgetriebe

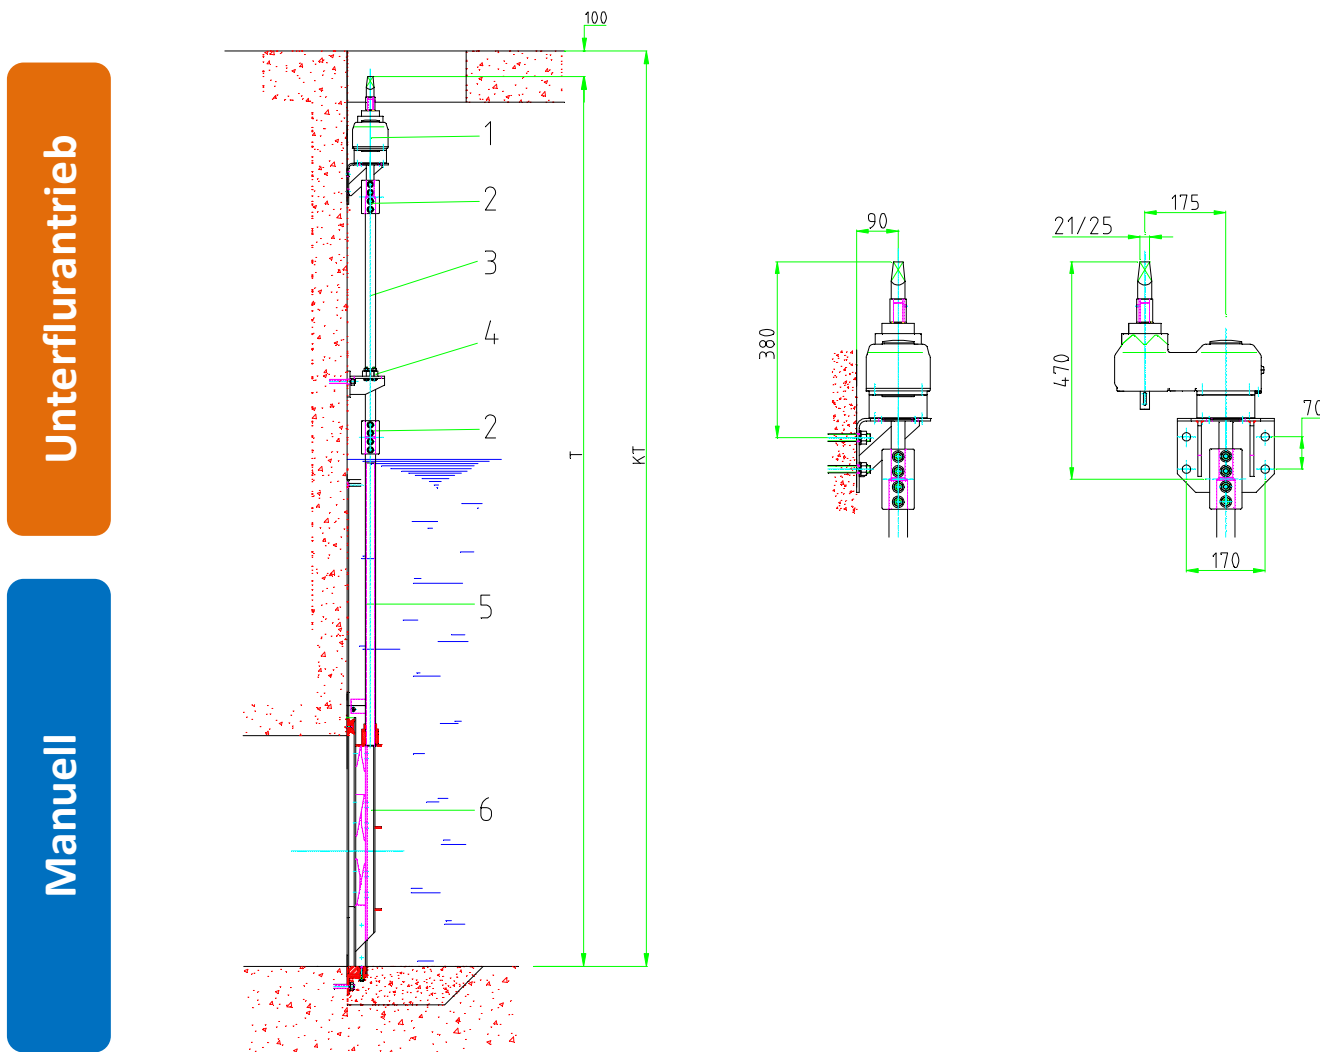

Einbausituation mit Schieber C20-Serie

LEGENDE

- 1 Schieberantrieb
- 2 Kuppelmuffe
- 3 Spindelverlängerung
- 4 Spindelführung (nur bei Bedarf)
- 5 Spindel
- 6 Gewindeschieber

- T Einbautiefe
- KT Kanaltiefe

Material:

Wandkonsole aus Edelstahl 1.4571
Welle mit konischem Vierkant (21/25) aus Edelstahl 1.4571
Kugellager nach DIN 625
Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Getriebe: AUMA, Rotork Gears

Optional: Ausführung mit digitaler Stellungsanzeige

Betätigung: Bedienungsschlüssel / T-Schlüssel
Typ 21/25, nach Blatt N10-001