


Nennweite DN 200 bis DN 1200 - Dübelversion - mit einstellbarem Pendelgewicht -

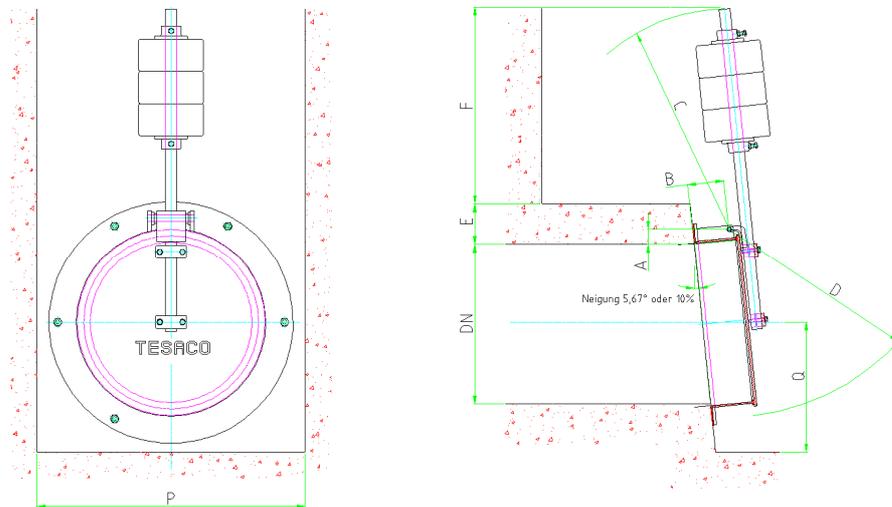

Nennweite	A	B	C	D	E	F	P	Q	Gewicht [kg]
DN 200	120	75	310	350	75	350	400	200	20
DN 250	120	75	265	400	75	370	450	225	23
DN 300	120	75	380	450	100	420	500	250	26
DN 350	120	85	390	500	100	420	550	275	40
DN 400	150	85	480	600	120	520	600	300	44
DN 450	180	85	525	670	120	580	700	345	48
DN 500	180	100	550	720	120	620	800	370	56
DN 600	190	100	650	820	120	820	900	420	136
DN 700	175	100	755	920	150	820	1000	500	168
DN 800	185	100	800	1020	150	820	1100	550	184
DN 900	185	100	815	1120	150	850	1200	600	200
DN 1000	185	100	890	1250	150	950	1300	650	296
DN 1200	210	100	1270	1470	150	1350	1500	750	440

Alle Maße in mm

Material:

Es sind in folgenden Materialvarianten lieferbar:

Typ: A4 - Rahmen und Klappe aus Edelstahl 1.4571
 Typ: A2 - Rahmen und Klappe aus Edelstahl 1.4301
 Typ: ST - Rahmen und Klappe aus Stahl feuerverzinkt

Klappendichtung aus abwasserbeständiger Neopren
 Wandabdichtung aus abwasserbeständiger Neopren
 Lagerwelle aus Edelstahl 1.4571
 Pendelgewichte aus GG-25
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Korrosionsschutz:Edelstahl gebeizt und passiviert

Einbauvariante: Falls die Betonwand keine Neigung aufweist, kann das Pendelgewicht abgewinkelt ausgeführt werden.