


Nennweite 1300 x 1300 bis 2200 x 2200 - Dübelversion

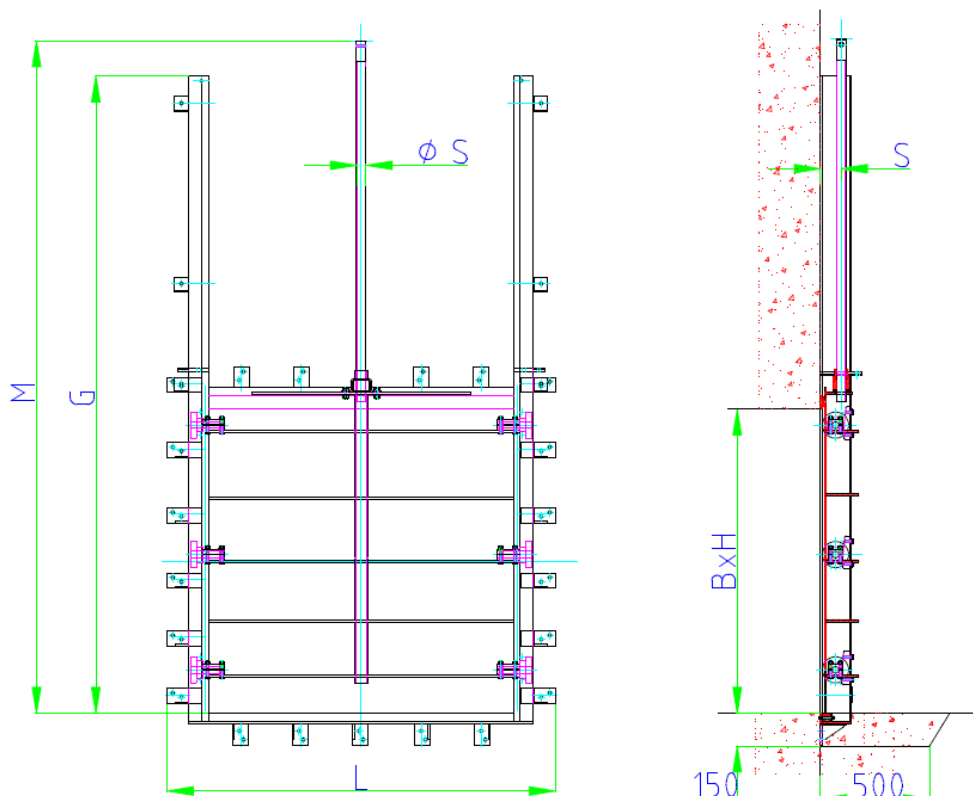

Nennweite BxH	L	G	M	S	ØS	Gewicht [kg]
1300 x 1300	1570	2495	2750	70	45	230
1400 x 1400	1670	2695	2950	70	45	260
1500 x 1500	1770	2895	3250	80	45	300
1600 x 1600	1870	3245	3350	80	60	320
1800 x 1800	2070	3450	3760	80	60	450
2000 x 2000	2270	3850	4150	100	70	600
2200 x 2200	2470	4250	4550	100	70	800

Alle Maße in mm

Konstruktion: Bauart TESACO, nach DIN 19569-4, 4-seitig dichtend, 6 mWS auf VS/RS

Material: Es sind in folgenden Materialvarianten lieferbar:

Typ: A4 - Platte, Rahmen und Führungen aus Edelstahl 1.4571
 Typ: A2 - Platte, Rahmen und Führungen aus Edelstahl 1.4301

Dichtung aus abwasserbeständiger Neopren - Doppellippendichtung
 Wandabdichtung aus Silicon (bauseits, wenn nicht anders vereinbart)
 Keilkomponenten aus Kunststoff PA
 Spindelmutter aus Bronze
 Spindel aus Edelstahl 1.4571
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Korrosionsschutz: Edelstahl gebeizt und passiviert