


Mauerkronenantrieb mit Vierkant, schlüsselbetätigt

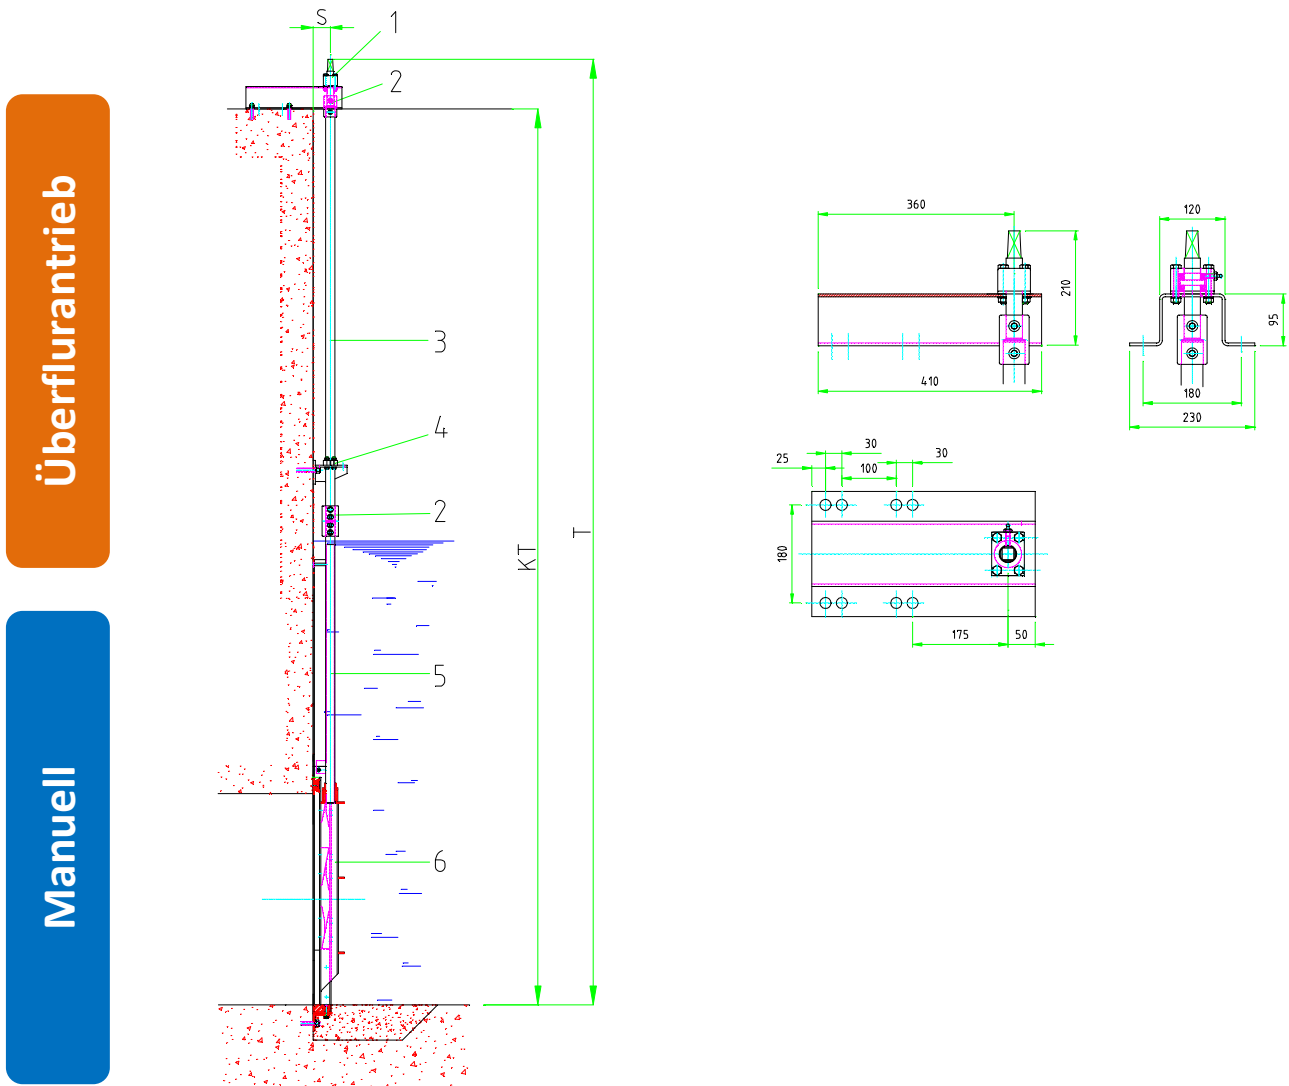

Einbausituation mit Schieber C20-Serie

LEGENDE

- 1 Mauerkroneantrieb
- 2 Kuppelmuffe
- 3 Spindelverlängerung
- 4 Spindelführung (falls erforderlich)
- 5 Spindel
- 6 Gewindeschieber

- T Einbautiefe
- KT Kanaltiefe

Material:

Mauerkronekonsole aus Edelstahl 1.4301 / 1.4571
 Welle mit konischem Vierkant (21/25) aus Edelstahl 1.4571
 Kugellager nach DIN 625
 Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Optional: Ausführung mit digitaler Stellungsanzeige

- Betätigung:**
- Bedienungsschlüssel Typ 21/25
 - Handrad
 - Ratschenschlüssel Typ 21/25
jeweils nach Blatt N10-001