


Nennweite DN 100 bis DN 1000

zum Einschieben in Böschungsstück
Neigung z.B. 1:1 oder 2:3

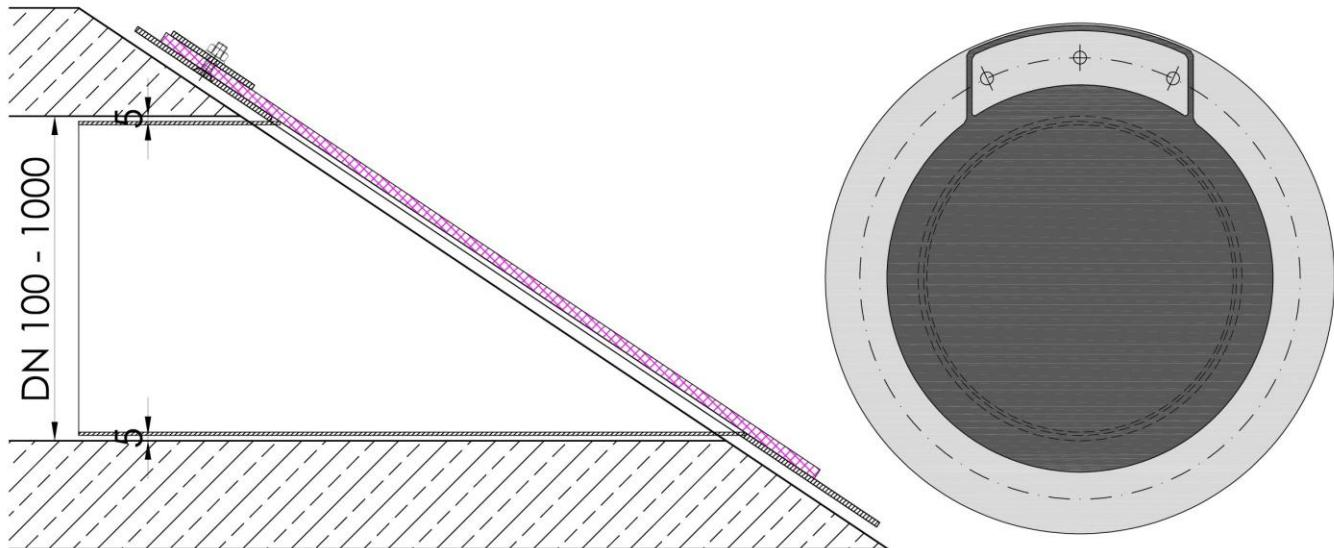

Konstruktion: Bauart TESACO, nach DIN 19569-4

Max. stat. Druck: 6,0mWS

Material:
Flansch aus Edelstahl 1.4301 oder 1.4571
Klappenrohr aus Edelstahl 1.4301 oder 1.4571
Klappenhalterung aus Edelstahl 1.4301 oder 1.4571
Rohrabdichtung bauseits
Flexibler Klappendeckel aus EPDM

Korrosionsschutz: Edelstahl gebeizt und passiviert