


Nennweite 200 x 200 bis 2200 x 2200

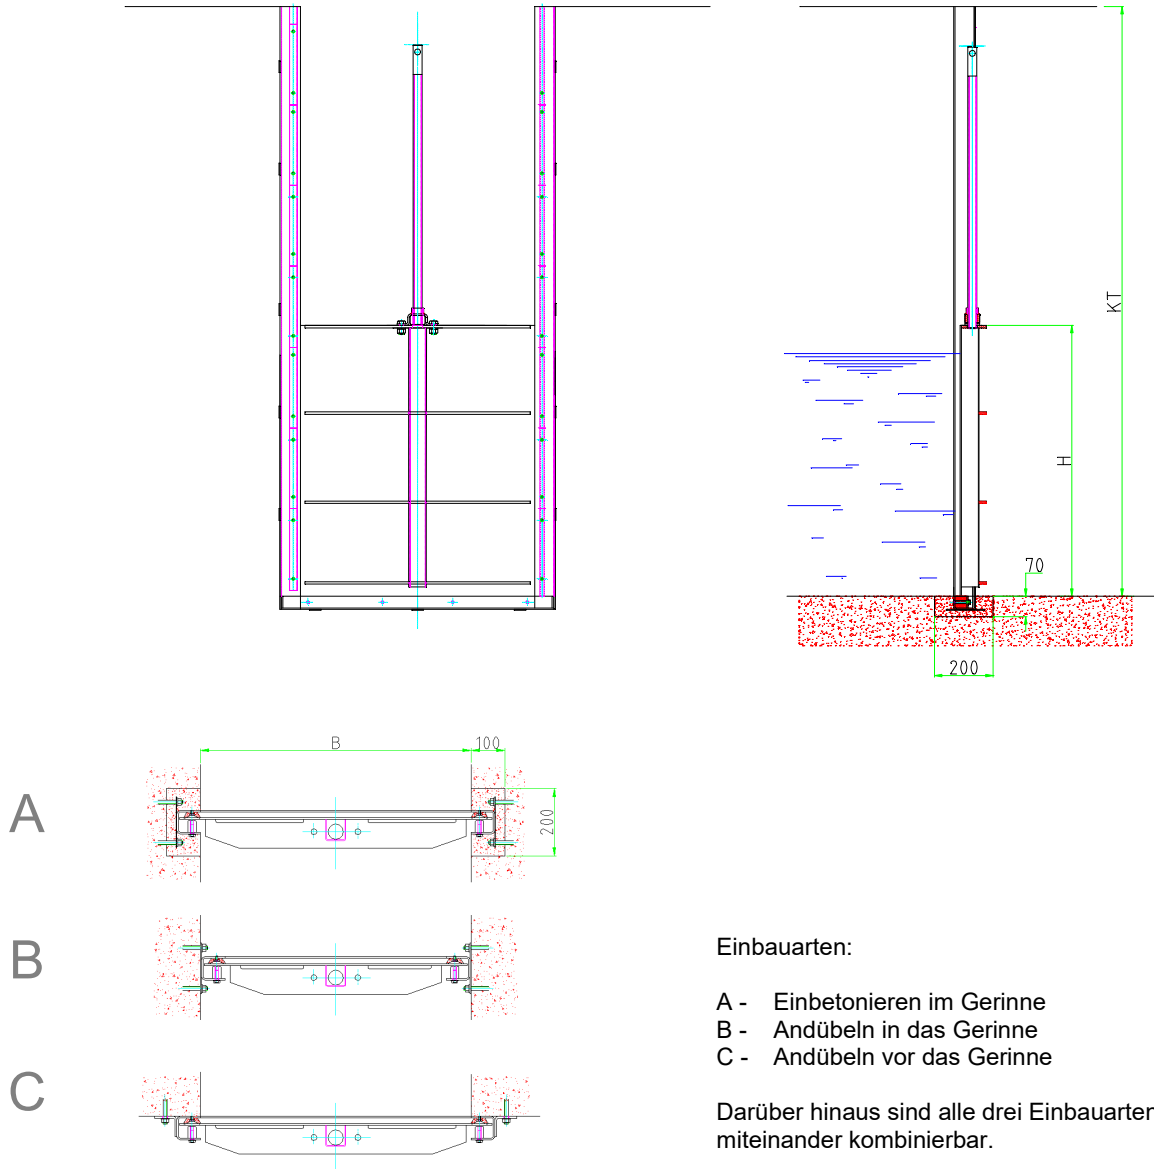

Einbauarten:

- A - Einbetonieren im Gerinne
- B - Andübeln in das Gerinne
- C - Andübeln vor das Gerinne

Darüber hinaus sind alle drei Einbauarten miteinander kombinierbar.

Konstruktion: Bauart TESACO, nach DIN 19569-4, 3-seitig dichtend

Material: Es sind in folgenden Materialvarianten lieferbar:

Typ: A4 - Platte und Rahmen aus Edelstahl 1.4571
Typ: A2 - Platte und Rahmen aus Edelstahl 1.4301

Dichtung aus abwasserbeständiger Neopren
Gleitleisten aus Kunststoff PE
Spindelmutter aus Bronze
Spindel aus Edelstahl 1.4571
Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Korrosionsschutz:Edelstahl gebeizt und passiviert

TESACO-TECHNIQUE